

ROMMER

КОНТРОЛИРУЕМОЕ
КАЧЕСТВО

СТАЛЬНЫЕ
ТРУБЧАТЫЕ
РАДИАТОРЫ



Соответствие
ГОСТ 31311-2005




Многоступенчатая
проверка



5 лет
гарантии



- Сделано в России
- Увеличенная толщина стенок в радиаторе
- Боковое и нижнее подключение
- Широкий выбор цветового решения по палитре RAL
- Застраховано на 1 000 000 \$

www.rommer.ru
8 (800) 700-74-63

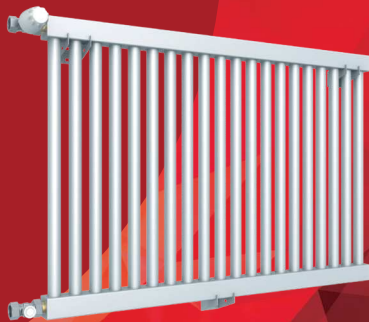

Стальной трубчатый радиатор RST-1

Стальные трубчатые радиаторы

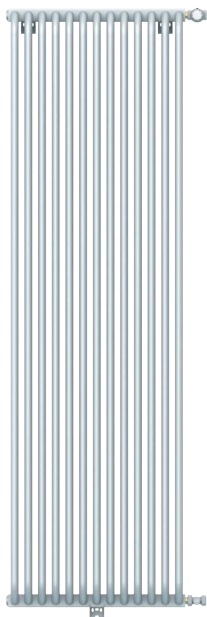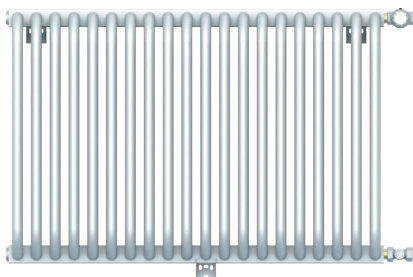

Изогнутые трубки присоединены к верхнему и нижнему коллектору прямоугольного сечения. Особенности конструкции обеспечивают простоту в очистке от пыли и гарантируют высокую гигиеничность при эксплуатации.

Трубчатые радиаторы отопления ROMMER рекомендованы для применения в помещениях с повышенными санитарно-гигиеническими требованиями.

Радиаторы этой серии масштабируются на этапе производства – за счет объединения двух или трех модулей можно получить прибор с большим количеством трубок для высокоэффективного обогрева.

Приборы представлены широким ассортиментом:

- Межцентровое расстояние от 300 до 2000 мм.
- Высота до 2052 мм.
- Боковое и нижнее подключение.


При производстве каждый радиатор проходит испытание на герметичность испытательным давлением 25 Атм., рабочее давление 15 Атм., максимальная температура теплоносителя 120 °С. В комплект поставки входят радиатор, заглушка и кран Маевского

Для установки в систему отопления и установки запорно-регулирующей арматуры патрубки имеют внутреннюю трубную резьбу G ½".



Стальной трубчатый радиатор RST-2

Стальной радиатор ROMMER RST

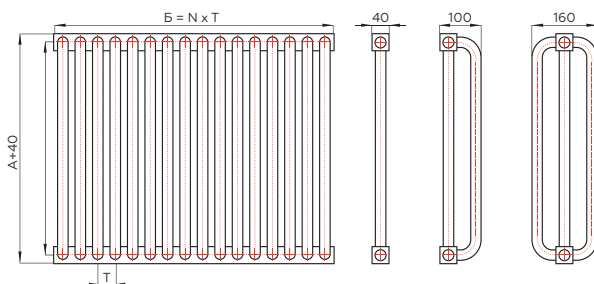

T – шаг, N – Количество секций

Техническая информация

Модель	Количество секций N	Размеры, мм			Параметры одной секции		
		A	T	Б	Номинальный тепловой поток, Вт	Объем, л	Масса не более, кг
RST 1030	от 3 до 50	300	41	Nx41	27	0,18	0,40
RST 2030	от 3 до 50	300	41	Nx41	46,4	0,29	0,66
RST 3030	от 3 до 50	300	41	Nx41	64	0,39	0,93
RST 1050	от 3 до 50	500	41	Nx41	39	0,24	0,54
RST 2050	от 3 до 50	500	41	Nx41	68	0,40	0,96
RST 3050	от 3 до 50	500	41	Nx41	98	0,56	1,38
RST 1075	от 3 до 16	750	41	Nx41	52	0,31	0,73
RST 2075	от 3 до 16	750	41	Nx41	98	0,54	1,34
RST 3075	от 3 до 16	750	41	Nx41	137,4	0,77	1,95
RST 1090	от 3 до 16	900	41	Nx41	59,6	0,35	0,84
RST 2090	от 3 до 16	900	41	Nx41	116	0,63	1,57
RST 3090	от 3 до 16	900	41	Nx41	160,6	0,90	2,30
RST 1100	от 3 до 16	1000	41	Nx41	64,8	0,38	0,92
RST 2100	от 3 до 16	1000	41	Nx41	127	0,68	1,72
RST 3100	от 3 до 16	1000	41	Nx41	175,8	0,99	2,52
RST 1120	от 3 до 16	1200	41	Nx41	75,1	0,44	1,07
RST 2120	от 3 до 16	1200	41	Nx41	150	0,80	2,02
RST 3120	от 3 до 16	1200	41	Nx41	207	1,16	2,97
RST 1150	от 3 до 16	1500	41	Nx41	90,6	0,52	1,30
RST 2150	от 3 до 16	1500	41	Nx41	183	0,97	2,48
RST 3150	от 3 до 16	1500	41	Nx41	391,5	2,50	6,28
RST 1175	от 3 до 16	1750	41	Nx41	103,3	0,60	1,49
RST 2175	от 3 до 16	1750	41	Nx41	212	1,11	2,86
RST 3175	от 3 до 16	1750	41	Nx41	291,8	1,62	4,23
RST 1200	от 3 до 16	2000	41	Nx41	116,3	0,66	1,68
RST 2200	от 3 до 16	2000	41	Nx41	240,5	1,25	3,24
RST 3200	от 3 до 16	2000	41	Nx41	330,6	1,84	4,80



Контролируемое качество

Стальные трубчатые радиаторы Rommer производятся на мощностях российского завода и полностью соответствуют ГОСТ 31311-2005.

Конструкция отвечает современным требованиям безопасности, надежности и эстетичности. Материал радиатора: сталь, покрытие: полимер, базовый цвет – белый. Присоединительная резьба: G½". Межцентровое расстояние от 300 до 2000 мм. Базовый вариант – боковое подключение и нижнее правостороннее. Левостороннее подключение – под заказ.. Настенное исполнение – по умолчанию.

В комплект поставки входит:

- Радиатор;
- пробка глухая G½"
- кран Маевского G½" – 1 шт.
- встроенный терморегулирующий клапан (для радиатора с нижним подключением)

Широкий выбор покраски радиатора

Стандартное цветовое исполнение – белый RAL9016 Глянec. Под заказ можно произвести радиатор любого цвета из палитры RAL

Страховая программа Rommer

Интересы и безопасность потребителей являются для нас одним из приоритетных вопросов при выборе производителя приборов. Приобретая стальные радиаторы Rommer, вы получаете не только продукцию высокого качества, но и гарантию спокойствия за приобретенный товар, поскольку все приборы застрахованы на \$ 1 000 000.